


C250 massief

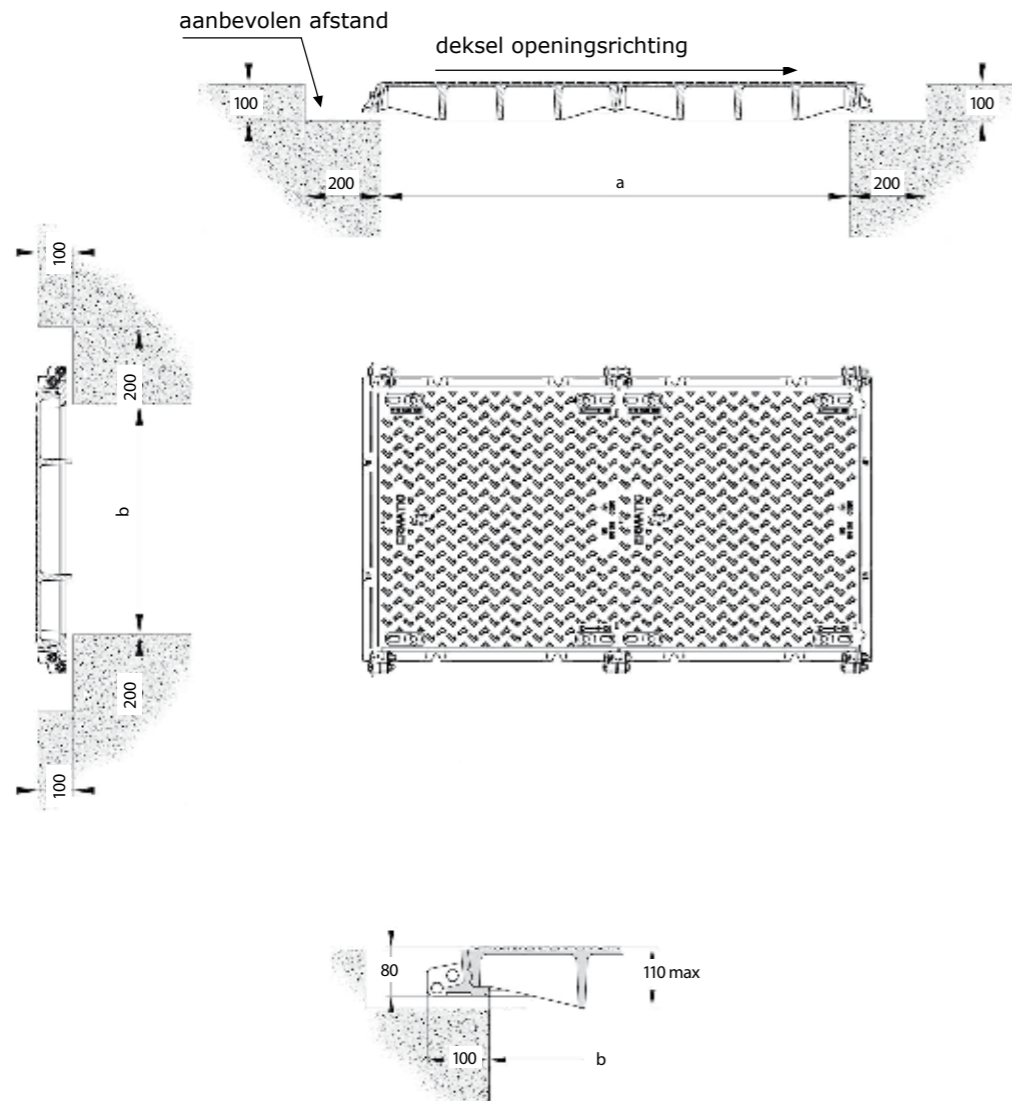

maatvoering in mm

Massieve gietijzeren deksels met klasse C250 volgens verkeersnorm EN124. Geschikt voor onder meer voetgangersgebieden, fietspaden en parkeergebieden voor auto's en overgangszones naar doorgaande rijbanen.

Diverse maten

Er zijn diverse enkele of meervoudige luiken beschikbaar. Er is een ruime keuze in luiken met een vrije opening in de breedte van 300, 450, 600, 750 of 900 mm. De vrije opening in de lengte varieert van 300 tot 2.740 mm.

Totaal heeft u keuze uit ruim 25 varianten!

Specificaties

- Dekseloppervlakte voorzien van anti slip ribbels. Dit garandeert voldoende stroefheid.
- Deksel en frame zijn van gietijzer conform de normen ISO 1083 en EN 1563.
- Dankzij de speciale bedienhendels zijn de deksels eenvoudig te bedienen.
- Tolerantie tussen frame en deksel(s) maximaal 0,2 mm.
- Vergrendeling middels de meegeleverde RVS schroeven.

Netto opening lengte x breedte a x b (mm)	Buitenmaten lengte x breedte x hoogte (mm)	Aantal deksels
300 x 300	410 x 500 x 80	■
620 x 300	730 x 500 x 80	■ ■
940 x 300	1050 x 500 x 80	■ ■ ■
450 x 450	560 x 650 x 80	■
920 x 450	1030 x 650 x 80	■ ■ ■
1390 x 450	1500 x 650 x 80	■ ■ ■ ■
600 x 600	710 x 800 x 80	■
1220 x 600	1330 x 800 x 80	■ ■
1840 x 600	1950 x 800 x 80	■ ■ ■
750 x 750	860 x 950 x 80	■
1520 x 750	1630 x 950 x 80	■ ■
2290 x 750	2400 x 950 x 80	■ ■ ■
600 x 900	710 x 1100 x 80	■
750 x 900	860 x 1100 x 80	■
900 x 900	1010 x 1100 x 80	■
1220 x 900	1330 x 1100 x 80	■ ■
1370 x 900	1480 x 1100 x 80	■ ■
1520 x 900	1630 x 1100 x 80	■ ■
1670 x 900	1780 x 1100 x 80	■ ■
1820 x 900	1930 x 1100 x 80	■ ■
1840 x 900	1950 x 1100 x 80	■ ■ ■
1990 x 900	2100 x 1100 x 80	■ ■ ■
2140 x 900	2250 x 1100 x 80	■ ■ ■
2290 x 900	2400 x 1100 x 80	■ ■ ■
2440 x 900	2550 x 1100 x 80	■ ■ ■
2590 x 900	2700 x 1100 x 80	■ ■ ■
2740 x 900	2850 x 1100 x 80	■ ■ ■



Voorzien van uitneembaar deksel

600 x 600	710 x 800 x 80	□
1220 x 600	1330 x 800 x 80	□ ■
1840 x 600	1950 x 800 x 80	□ ■ ■
900 x 900	1010 x 1100 x 80	□
1820 x 900	1930 x 1100 x 80	□ ■
2740 x 900	2850 x 1100 x 80	□ ■ ■